

Vartotojo vadovas



„Smart Life“ APP

Kas yra dėžutėje

Namų valdymo įrenginys x1
Vartotojo vadovas x 1

►Pagrindinis parinkčių mygtukas



IJUNGTI IŠJUNGTI

Ijunkite / išjunkite įrenginį

Gali būti naudojamas kaip atkūrimo mygtukas. Ilgai paspauskite, kad atkurtumėte (įsitikinkite, kad tikrai nusprendėte)

►Parametrai

Belaidžio ryšio tipas: WIFI 2.4GHz 802.11b/g/n
Drėgmė: <80%
Medžiaga: ABS+PC
Nominali įtampa: AC 100-240V
Nominali srovė: 10A/13A/16A (maks.)
Darbinė temperatūra: -20°C ~ +50°C

►Įdiekite „Smart Life“ programėlę

1. Programėlę „išmanusis gyvenimas“ galite rasti „Apple App Store“, „Google Play“ arba nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą ir įdiekite tai;
2. Įveskite registravimo/prisijungimo sąsają, įveskite telefono numerį, kad gautumėte patvirtinimo kodą, norint užregistruoti paskyrą.....



Nemokama programėlė „Smart Life“ suderinama su mobiliaisiais įrenginiais, kuriuose palaikoma naujesnė „iOS 8.0“ ir „Android 4.4“ versija.

►Įrenginio prijungimas prie APP

A. Lengvasis režimas (rekomenduojama)

1. Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie

pradžioje elektra, tada atidarykite „Smart Life“ APP, viršutiniame dešiniame puslapio kampe bakstelėkite „PRIDĖTI ĮRENGINIUS“ arba „“ ir pasirinkite „Atitinkamas įrenginys“.

2. Ilgai spauskite įrenginio įjungimo/išjungimo mygtuką 5 sekundes, kol indikatorius greitai užges, sąsajos puslapis jau perėjo į puslapį „Pridėti įrenginį“, kaip aprašyta aukščiau;
 3. Įsitikinkite, kad indikatorius lemputė greitai mirksi ir patvirtinkite tai
- programoje; 4. Pasirinkite vietinį WIFI ir įveskite teisingą slaptažodį bei patvirtinkite; 5.
- Palaukite, kol bus baigtas konfigūravimas, tada bakstelėkite „Atlikta“.

B. AP režimas

1. Jei nepavyko prisijungti naudojant „Easy Mode“, pakeiskite į „AP režimą“. AP režimas yra viršutiniame dešiniame puslapyje "PRIDĖTI ĮRENGINIŲ". 2. Ilgai paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kol indikatorius lėtai užges; 3. Įsitikinkite, kad indikatorius mirksi lėtai, ir patvirtinkite tai programoje;
4. Pasirinkite vietinį WIFI ir įveskite teisingą slaptažodį bei patvirtinkite;

5. Bakstelėkite "Prisijungti dabar", pasirinkite WIFI prieigos tašką, pavadintą "SmartLife xxx", tada grįžkite į programą "Smart Life"; 6. Palaukite, kol sėkmingai konfigūruosite, tada bakstelėkite „Atlikta“.

►Susipažinimas su „Smart Life“ APP

A. Įrenginiai

Galite įtraukti sąrašą nurodant įrenginius bakstelėdami „+“ viršuje, dešinėje šitas puslapis.

1. Jungikliai

Jungikliai leidžia įjungti/išjungti įrenginį bet kur. Jei turite interneto ryšį, galite valdyti įrenginį savo namuose. Bakstelėkite piktogramą viršutiniame dešiniame puslapio kampe ir galėsite pakeisti įrenginio pavadinimą arba net sukurti grupę (jei turite kelis įrenginius), o tai reiškia, kad vienu metu galite įjungti arba išjungti kelis įrenginius.

2. Laikmatis

Naudodami šią funkciją galite įjungti arba išjungti įrenginius pasibaigus tam tikram laikui.

3. Atgalinė atskaita

Naudodami atgalinės atskaitos laikmačio funkciją, galite automatiškai įjungti/išjungti veikiančius buitinius prietaisus.

4. Statistika


Čia galite patikrinti realiojo laiko ir istorinį energijos suvartojimą, jei jūsų įrenginyje yra energijos stebėjimo funkcija.

B.Scenes

Naudodami šią funkciją galite sukurti savo charakteristiką, kaip norite.

C. Profilis

Profilis yra įėjimas, skirtas vartotojams tvarkyti asmeninę informaciją, daugiausia rodo šią informaciją:

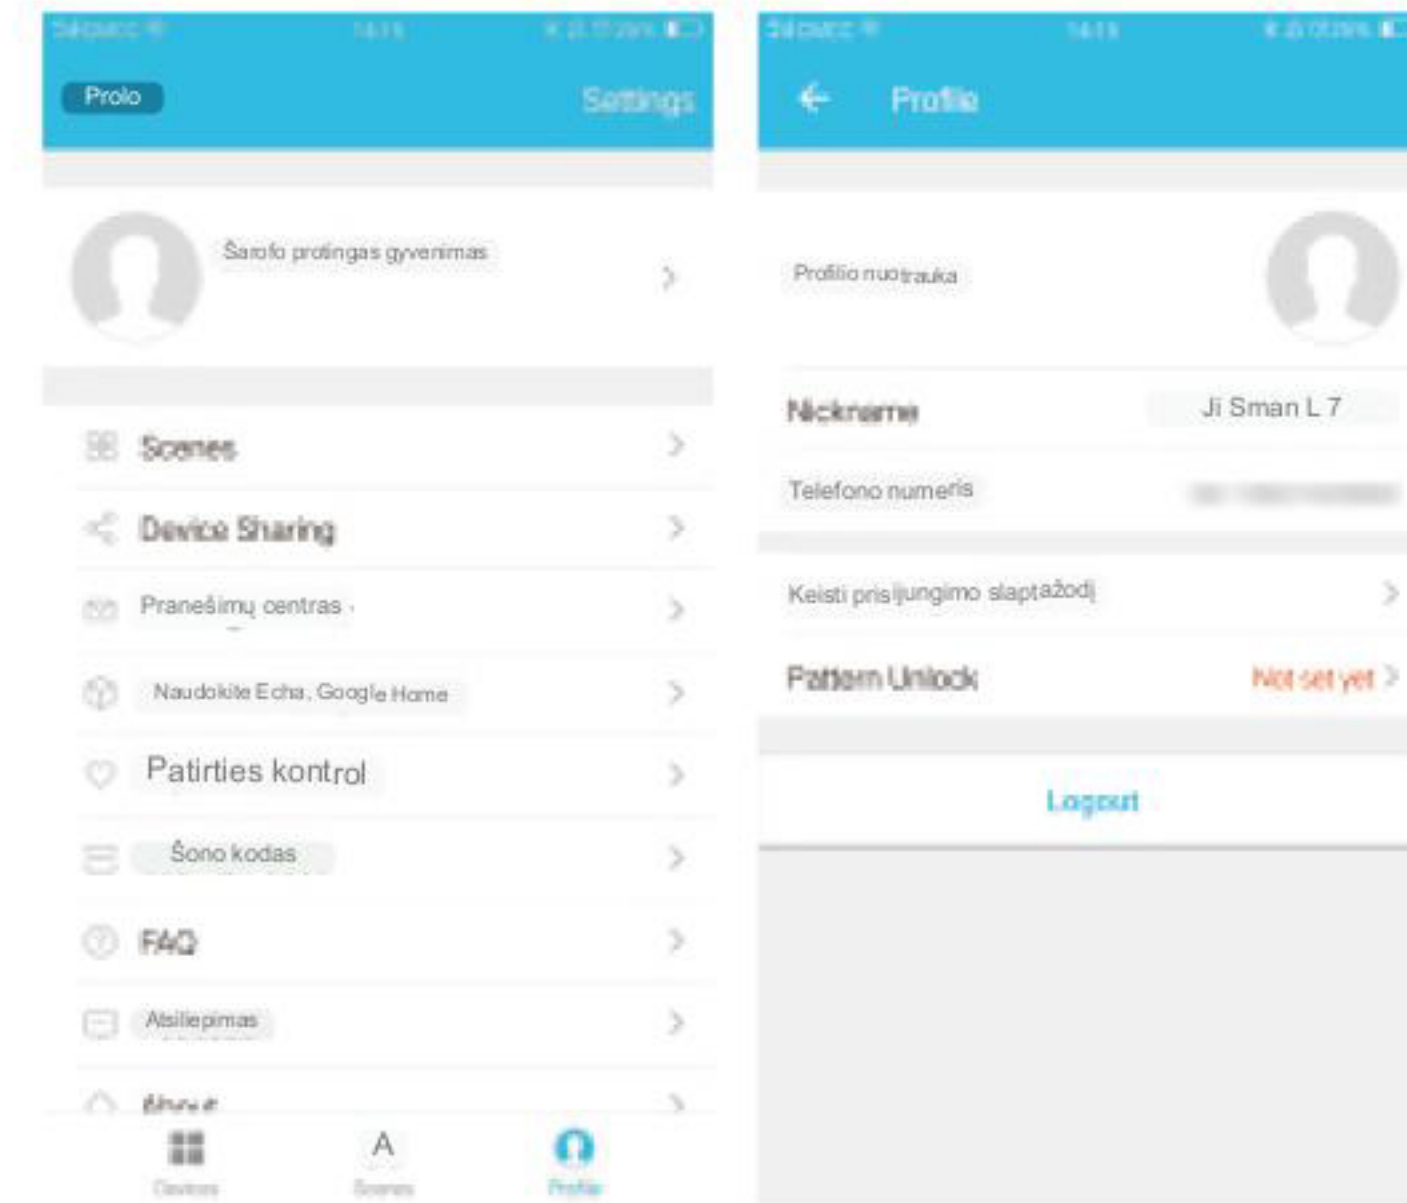

►Saugumo informacija

Prietaisą rekomenduojama naudoti tik patalpoje ir sausoje vietoje, maitinimo lizdas turi būti naudojamas neviršijant instrukcijose paskelbto lizdo įvertinimo.

Jei yra, susisieki su pardavėju dėl pakeitimo žalą, padarytą transportuojant.

Prašome atitinkamą įrenginį tinkamos būklės ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Saugumo sumetimais, naudodami prietaisą, visiškai atliktikite jį.

Neardykite ir nemontuokite įrenginio, nes gali

kilti gaminio gedimas arba pavojus saugumui.

►Naudodamiesi „Amazon Echo“ trumpuoju vadovu

Ko Jums prireiks...

„Amazon Alexa“ APP ir paskyra

„Smart Life“ programa ir paskyra

(Vartotojai turi užregistruoti savo paskyrą, pasirinkti regioną kaip „Jungtinės Valstijos“)

„Echo“, „Echo Dot“, „Tap“ ar kiti „Amazon“ balsu valdomi dviračiai

Susijęs įrenginys

Patarimas: sėkmingai sukonfigūravę įrenginį pervardykite, The prietaiso pavadinimą rekomenduojama naudoti lengvą angliškų žodžių tarimą. („Amazon Echo“ tik laikinai palaiko anglų kalbą)

Nustatykite „Echo“ garsiakalbį naudodami „Alexa APP“.

1. Prisijunkite naudodami Alexa paskyrą ir slaptažodį (jei nesate užsiregistravę, pirmiausia prisiregistruokite); Prisijungę spustelėkite viršutiniame kairiajame kampe esantį meniu, tada spustelėkite „Nustatymai“ ir pasirinkite „Nustatyti naują įrenginį“; 2. Pasirinkite įrenginį (pvz., Echo). Kai pasirodys tinkamas puslapis, ilgai paspauskite mažą tašką ant Echo įrenginio, kol lemputė taps geltona. Tada spustelėkite

„Tęsti“ programoje.

(Pastaba: šiuo metu mobilusis telefonas negali atsidaryti įvairios VPN programinės įrangos)




3. Pasirinkite naudotojų WIFI ir palaukite kelias

minutes. 4. Po įžanginio vaizdo įrašo spustelėkite kitą veiksmą, jis automatiškai pavers pagrindinį puslapį. Dabar „Echo“ sėkmingai prijungtas prie „Alexa APP“ per „Wi-Fi“.

Igalinkite mūsų įgūdžius Alexa APP

1. Parinkčių juostoje pasirinkite „Įgūdžiai“, tada paieškos juostoje ieškokite „Smart Life“; Paieškos rezultatuose pasirinkite „Smart Life“, tada spustelėkite „Įgalinti“.

2. Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos anksčiau užregistravote (Palaikoma tik Jungtinėse Amerikos Valstijose); Kai matote tinkamą puslapį, tai reiškia, kad „Alexa“ paskyra susieta su „Smart Life“ paskyra.

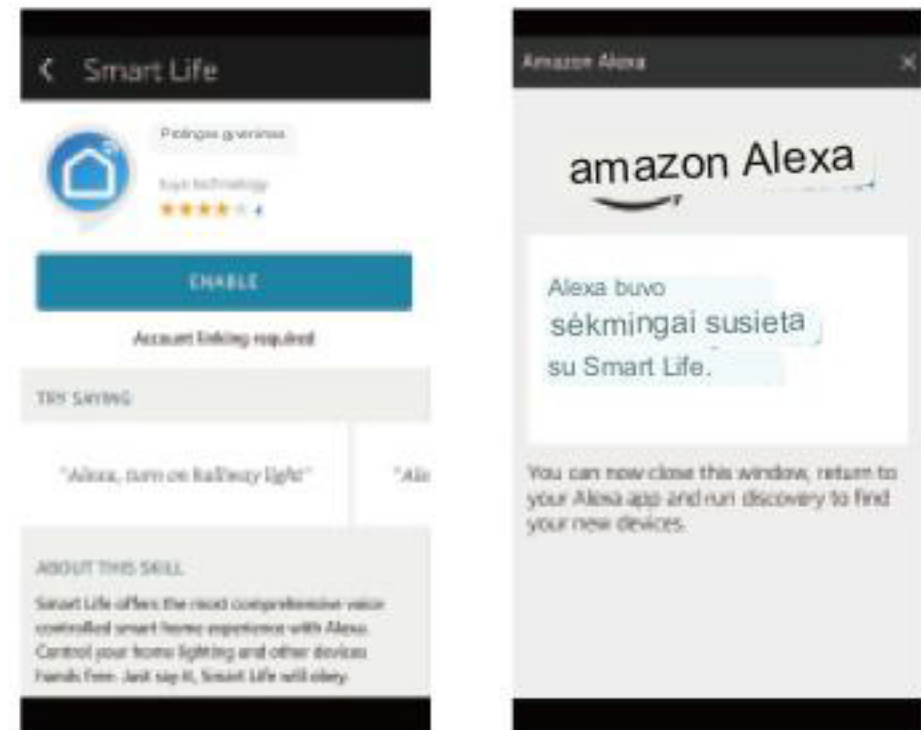

Po ankstesnės operacijos galite valdyti lizdą

per Echo.

1. Įrenginių atradimas: pirmiausia vartotojai turi pasakyti Echo:

"Echo (arba Alexa), atraskite mano įrenginius".

„Echo“ pradės ieškoti įrenginių, įtrauktų į „Smart Life

APP“, rezultatui parodyti prireiks maždaug 20 sekundžių.

Arba galite spustelėti „Atraskite įrenginius“ programoje „Alexa APP“, bus rodomi sėkmingai rasti įrenginiai.

Pastaba: „Echo“ yra vienas iš pažadinimo vardų, kuris gali būti bet kuris iš šių trijų pavadinimų (Nustatymai): Alexa/Echo/Amazon. 2.


Pagalbos įgūdžių sąrašas

Vartotojas gali valdyti įrenginius vadovaudamasis toliau pateiktomis instrukcijomis:

Alexa, įjunkite šaldytuvo lizdą]

Alexa, išjunkite [šaldytuvo lizdą]


Dėmesio: įrenginio pavadinimas turi būti nuoseklus pridėjus Smart Life App..

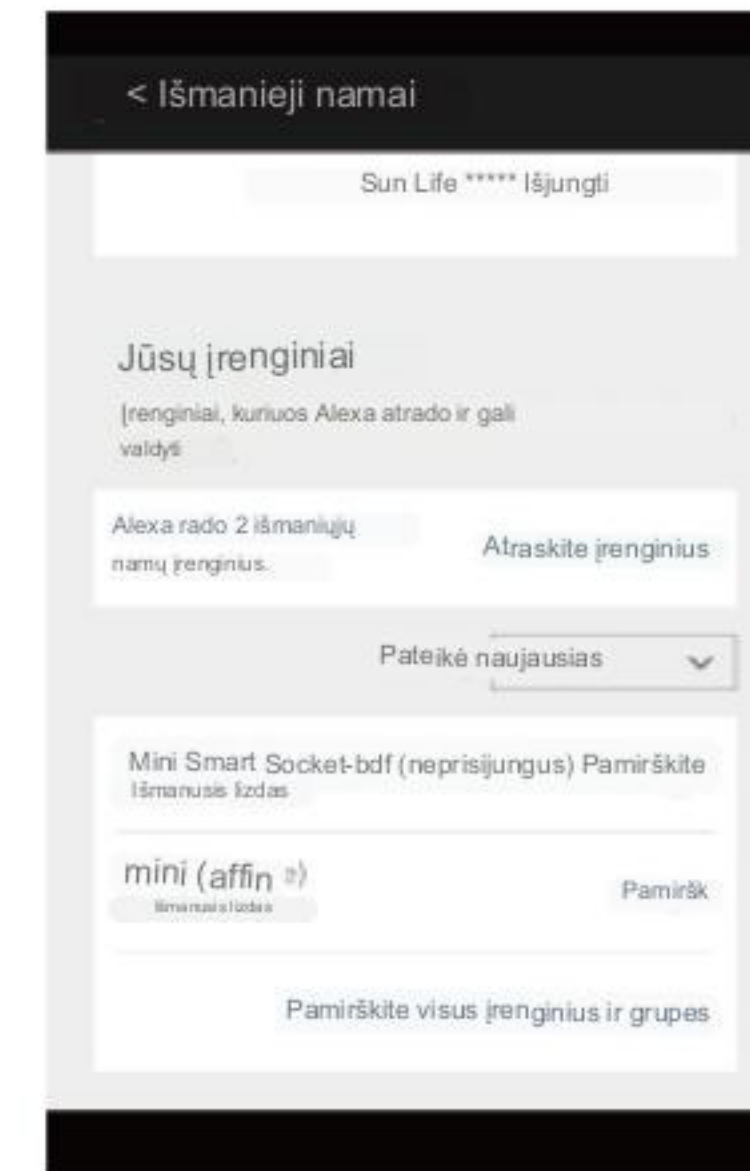

►Garantija

Šiam įrenginiui taikoma ribota pirminio pirkėjo garantija, kuri 12 mėnesių nuo pirkimo datos apsaugo profesionalus dėl gamybos ir medžiagų defektų (pažeidimai dėl įprastų ir plyšimų, pakeitimų, netinkamo naudojimo, nepriežiūros, nelaimingų atsitikimų, bet kam kitam, išskyrus įgaliotasis aptarnavimo centras arba Dievas neįtraukiami).

Garantiniu laikotarpiu ir patikrinus defektus, ši prekė bus pakeista, kai bus grąžintas tinkamas pirkimo įrodymas.

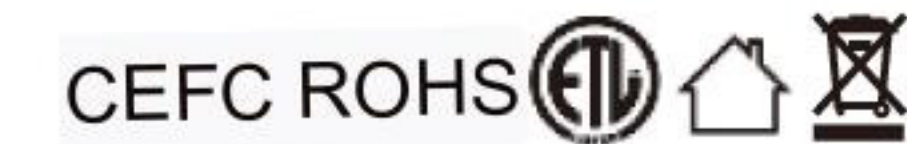

Dėkojame už pirkinį!